

ToowayVoice Fase sperimentale

Gentile utente,
grazie di aver aderito alla fase sperimentale del servizio ToowayVoice.

Contenuto confezione


- 1 ATA (Adattatore Telefono Analogico)
- 1 alimentatore
- 1 cavo Ethernet
- 1 cavo telefonico

Installazione

Una volta aperta la confezione:

1. collega l'alimentatore alla presa DC 5V del dispositivo e collegalo a una presa di corrente
2. scollega il tuo PC o router dalla presa LAN del modem Tooway™ e collegalo alla presa Ethernet del dispositivo
3. collega il cavo Ethernet in dotazione alla presa Internet del dispositivo e alla presa LAN del tuo modem Tooway™
4. collega il tuo telefono tradizionale alla presa PHONE 1 del dispositivo
5. aspetta alcuni secondi finché il LED PHONE 1 smette di lampeggiare
6. lascia la porta PHONE 2 vuota
7. inizia a telefonare e continua a navigare con il tuo PC

Configurazione ToowayVoice

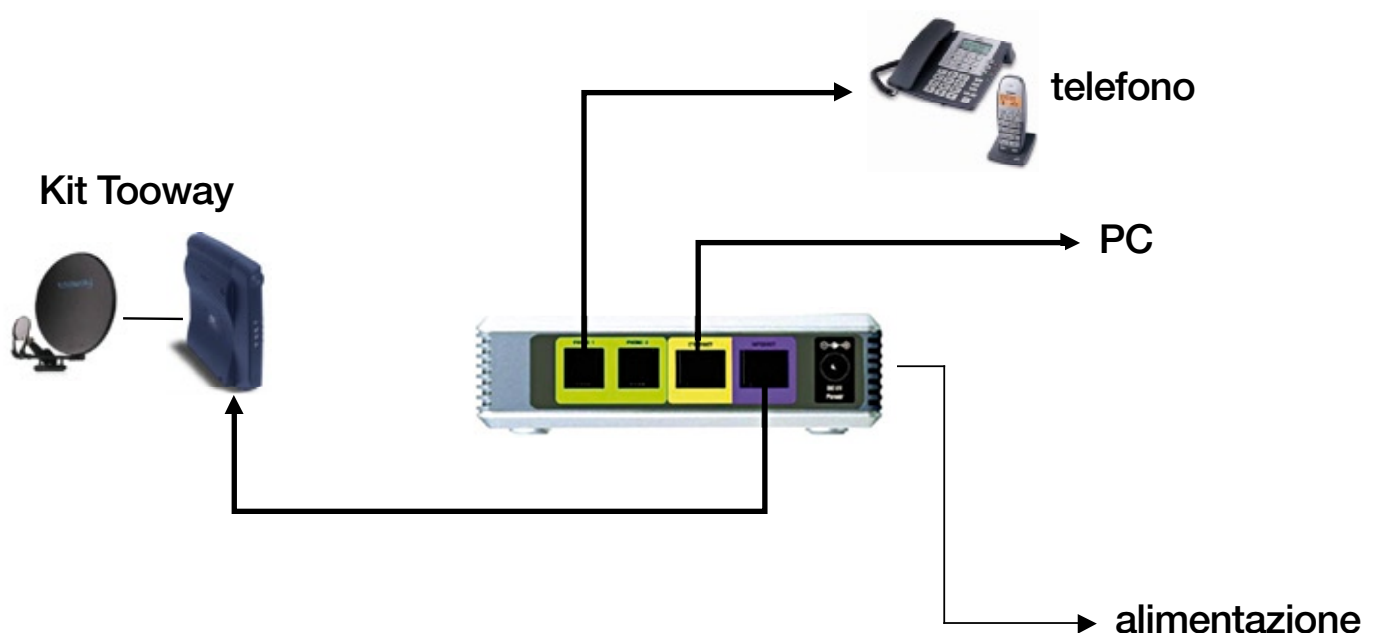

Funzionamento



Tablelle relative alla segnalazione della spia luminosa (LED)

POWER VERDE	
accesso fisso	quando l'ATA è acceso e connesso ad Internet
lampeggiante	quando l'ATA è acceso ma non è connesso ad Internet (verificare lo stato del modem Tooway). Il LED lampeggia anche durante la fase di avvio
INTERNET LED VERDE	
accesso	indica che c'è una connessione verso Internet attiva
lampeggiante	quando c'è traffico
spento	quando non c'è connessione
PHONE LED 1 VERDE	
accesso fisso	quando l'apparato VoIP è correttamente collegato con il provider
lampeggiante	durante una chiamata
spento	in caso di mancata connessione al provider VoIP
PHONE LED 2	non utilizzato con il servizio ToowayVoice

- all'avvio, attendere che il LED luminoso Power diventi fisso
- attendere che il LED Internet si accenda (connessione Internet attiva)
- attendere che il LED Phone 1 sia acceso fisso
- quando i tre LED sono nello stato sopra indicato, è possibile telefonare
- non è necessario digitare alcun codice prima della telefonata
- il dispositivo divide il traffico Internet e voce permettendo di telefonare e navigare simultaneamente

Domande frequenti – FAQ

- **È possibile collegare il fax al dispositivo ATA?**

Il servizio ToowayVoice non supporta il fax.

- **È possibile nascondere il proprio numero telefonico?**

No, non è possibile.

- **È possibile collegare più di un telefono all'adattatore?**

No, non è possibile.

- **È possibile avere più numeri di telefono o collegare più adattatori al modem?**

No, non è possibile.

- **Quale classe di indirizzi viene rilasciata dal dispositivo in DHCP?**

Il dispositivo rilascia (a seconda della configurazione) due classi di indirizzi IP:

- la classe 192.168.0.x con associata la Netmask 255.255.255.0 e il gateway rappresentato dall'ATA è 192.168.0.1

Troubleshooting

E' molto importante non collegare altri dispositivi tra il modem Tooway e il dispositivo.

In caso di guasto contattate il numero 199 154036

e digitate il tasto 1 riservato all' ASSISTENZA CLIENTI POST-VENDITA

e-mail: assistenza@open-sky.it